



モノラルBluetoothヘッドセット Call 03 取扱説明書

この度は3ee 製品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
本製品を安全かつ永くご利用いただくため、ご使用前に必ずこの取扱説明書をお読みください。また、いつでも参照できるよう、大切に保管して下さい。
(詳細は<https://3ee.fun>をご覧ください)

目次

1. 製品概要・同梱物・装着方法
2. 基本操作一覧
3. Bluetooth ペアリングと接続
4. 2つのデバイスと同時接続する (マルチポイント機能)
5. LED 表示と状態/音声ガイダンス一覧
6. 製品スペック一覧
7. 充電
8. 注意事項・トラブルシューティングQ&A
9. 無料保証規定

① 製品概要・同梱物・装着方法

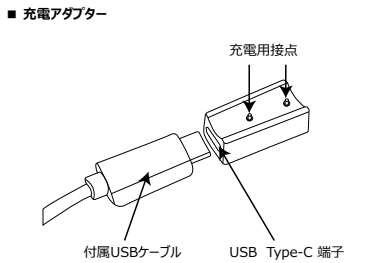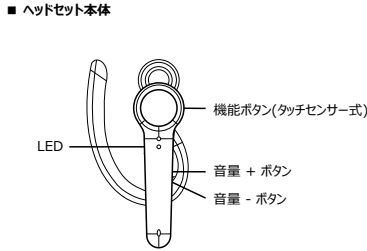


同梱物：

- A. ヘッドセットCall 03本体 x 1個
- B. 取扱説明書 (本書) x 1枚
- C. 充電用アダプター x 1個
- D. 充電用ケーブル x 1個

装着方法：

フック部を耳に掛け、イヤピース部を耳穴に合わせます。
本製品の先端部が口の方向を向くように角度を調整します。
*フックは可動式です。右耳、左耳、どちらでも装着できます。



② 基本操作一覧 (「機能ボタン」はタッチセンサー式)

*イヤホン部からガイダンス音声 (英語) が聞こえます。耳に装着してから操作してください。

機能	操作方法
電源 オン ペアリング	電源オフ時、「機能ボタン」を3秒以上タッチすると「パワーオン」のガイダンス音声聞こえ、電源がオンになります。続いて「ペアリング」のガイダンス音声聞こえます。(ペアリング済みの場合は、その後自動的に接続が完了し、「ユアヘッドセット・イズ・コネクテッド」<接続完了>のガイダンス音声聞こえます。)
電源 オフ	電源オン時、「機能ボタン」を5秒間以上タッチすると、「パワーオフ」のガイダンス音声聞こえ、電源がオフになります。
受話 受話拒否 電話を切る	「機能ボタン」を短く1回押す (着信時) 「機能ボタン」を1~2秒長押し (着信時) 「機能ボタン」を短く1回押す (通話時)
音量調整	「音量+」ボタンを押すと音量が大きくなり、「音量-」ボタンを押すと小さくなります。音量が最大設定の時にさらに「音量+」ボタンを押すと、「ピー」というアラーム音が聞こえます。
スピーカー切替	通話中、「機能ボタン」を1~2秒長押しすると、音声は、スマートフォン本体のスピーカー、ヘッドセット間で切替できます。
マイク ミュート・オン マイク ミュート・オフ	通話中に「音量-」ボタンを2秒長押しするとマイクが集音を停止します。ミュート状態で「音量+」ボタンを2秒長押しするとミュートを解除します。
ボイスアシスタント	「機能ボタン」を約2秒長押し続けると、「ピー」というアラーム音が聞こえ、スマートフォンのボイスアシスタント機能が起動します。
通話中の着信	通話中に新たな着信があった場合、「機能ボタン」を短く1回押すと、それまでの通話を切断して新しい通話が始まります。短く2回押すと、それまでの通話を保留したまま、新しい通話が始まります。(この状態で短く2回押すと、2つの通話を切り替えることができます。)
リダイヤル	「機能ボタン」を素早く3回タッチする (最後にかけた電話番号に発信)

■ 音楽再生関連

音楽 再生 / 停止	「機能ボタン」を素早く2回タッチする
次スキップ 前にスキップ	音楽再生中に「音量+」ボタンを1秒以上長押し 音楽再生中に「音量-」ボタンを1秒以上長押し


■ そのほか

ペアリング履歴の消去 (工場出荷状態にリセット)	ペアリング待ち状態で、「機能ボタン」&「音量-」ボタンを同時に、「パワー」&「ペアリング」&「リセット」のガイダンス音声聞こえるまで押し続けます。(約8秒長押し)
-----------------------------	---

③ Bluetooth ペアリングと接続

【重要】本製品を利用開始するには、最初にBluetoothデバイス (スマートフォンなど) との接続設定「ペアリング」が必要です。

- 1 電源オフ時、「機能ボタン」を3秒以上タッチすると「パワーオン」のガイダンス音声聞こえて電源がオンになり、続いて「ペアリング」のガイダンス音声聞こえます。(LEDが赤・青交互点滅してお知らせ)
- 2 接続したいスマートフォン等のBluetooth設定画面で、リストから「Call 03」を見つけ選択します。ペアリングが成功すると、「ペアード」、続けて「ユアヘッドセット・イズ・コネクテッド」<接続完了>のガイダンス音声聞こえます。(LEDが約10秒間隔で青色点滅します)




* ヒント：

“Call 03”から音楽の再生音が聞こえない、あるいは通話ができない場合、または操作が正常にできない場合は、上記の手順 **①**と**②**を再度行ってください。

④ 2つのデバイスと同時接続する (マルチポイント機能)

本製品は同時に2つのデバイスと接続することができます。個人用電話と仕事用電話のような2台持ちをする場合に便利です。

- A. 「3」の要領で最初のスマートフォンとペアリングを済ませた後、一度、そのスマートフォンのBluetooth機能をオフにします。
- B. 次のスマートフォンを準備し、ペアリングするために、上記「3」の手順を行います。
- C. 最初のスマートフォンのBluetooth機能をオンに戻し、接続リストから“Call 03”を選択すると、2台のデバイスとの接続は完了です。



ヒント：

2つのデバイスで音楽を再生し、本機で同時に聞くことはできません。どちらか一方を選択することになります。他方のデバイスから音楽を聞きたい場合は、再生しているデバイスの音楽を停止し、再度再生操作を行ってください。

⑤ LED 表示と状態 / 音声ガイダンス一覧

■ LED表示

本製品の状態	LED 表示
電源オン時	青色2回点滅
電源オフ時	赤色2回点滅
ペアリングモード時	青赤交互点滅
接続済み時	青フラッシュ (10秒毎)
通話時/音楽再生時	
充電中	赤点灯
満充電	青点灯
バッテリー残量の低下	赤点滅

■ 音声ガイダンス

本製品の状態	音声ガイダンス (英語)
電源オン	Power on <パワーオン>
電源オフ	Power off <パワーオフ>
ペアリング開始	Pairing <ペアリング>
ペアリング完了	Paired <ペアード>
接続完了	Your headset is connected <ユアヘッドセット・イズ・コネクテッド>
接続解除	Your headset is disconnected <ユアヘッドセット・イズ・ディスコネクテッド>
マイク集音停止	Mute on <ミュートオン>
マイクミュート解除	Mute off <ミュートオフ>
バッテリー残量低下 (要充電)	Battery Low<バッテリー・ロー>

⑥ 製品スペック一覧

Bluetoothバージョン	5.0
Bluetooth チップセット	Qualcomm QCC3020
最大通信距離	10 m
Bluetooth プロトコル	HSP, HFP, AVRCP, A2DP
オーディオコーデック	SBC/AAC
バッテリー容量	60 mAh
充電時間	約1.5時間
待機時間	約50時間
通話・再生時間	約5時間
ヘッドセット重量	約9.2g

【お知らせ】



仕様表に記載の再生および通話時間は、連続使用した場合における最長時間の目安です。
実際の再生および通話できる時間は、組み合わせて使用するデバイス、コーデック、音量、操作回数などによって異なります。

⑦ 充電

本製品を使用中、LEDが赤色点滅したら、充電を行ってください。
満充電に要する時間は約1.5時間です。充電が完了するとLEDが青色点灯します。


充電方法

1. 付属の充電アダプターに、付属のUSBケーブル (USB Type-A/USB Type-C) を接続します。

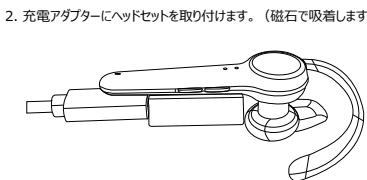

3. USBケーブルを充電器 (AC/DCアダプター USB Type-A/5V) に接続します。

充電器以外にも、PCなど電子機器のUSB端子、モバイルバッテリー、カーチャージャー (自動車のUSB端子またはアダプター) などが利用できます。

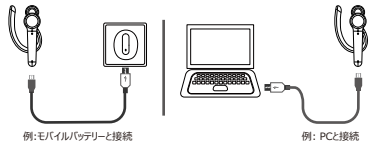

お知らせ

1. 本製品の電源がオンの状態で充電を開始すると、自動で電源がオフになり、充電状態になります。充電しながらの使用はできません。
2. 内蔵バッテリーは繰り返し充電が可能ですが、徐々に容量が減少します。これは全ての充電電池に共通する「サイクル劣化」と呼ばれる現象です。予めご了承ください。
3. 充電は周囲の温度が10℃以上~45℃以下でのご使用をお願いします。
4. 長時間使用しない場合は満充電し、湿度の低い涼しい場所で保管してください。
5. 過放電によるバッテリーの劣化を防ぐため、2ヶ月毎を目安に満充電してください。

⑧ 注意事項・トラブルシューティングQ&A

Q1. 接続できません。

本製品は一度ペアリングを済ませると、次の電源オン時は、自動で最後に接続していた機器を探して、自動的に接続する仕様になっています。
A1. 自動で接続しない場合は、デバイスのBluetooth機器リストから本製品を選択してください。それでも接続ができない場合は、ペアリング履歴を消去し、ペアリング設定を再度行うと解決する場合があります。

Q2. ペアリング時の「パスワード」は？

A2. 稀ですが、デバイスによってはペアリングの時にパスワードの入力を必要とします。このような際は「0000」(ゼロを4つ) を入力してください。(上手く行かない時は、「8888」「1111」「1234」もお試しください)

Q3. 自動的に電源がオフになります。

A3. 電源オン時でデバイスとの無接続状態が約10分続くと、自動的に本製品の電源がオフになります。バッテリー残量がなくなった際も、自動的に電源がオフになります。

Q4. 音声は聞こえますが、操作ができません。

A4. スマホなど接続機器のBluetooth機能をオフにした後、再度オンにして再接続してみてください。それでも正常に操作できない場合は、本製品の電源をオフ→オンをお試しください。

上記の方法で解決しない場合は、本機をリセットした後、再度ペアリングを行ってください。

⑨ 無料保証規定 (日本国内のみ有効)

RHYTHMATIC ENTERPRISE Co.,LTD.は、お客様の製品購入日から1年間 (または外箱に記載の保証期間)、製品が正常に利用できることを保証します。(本体のみ。付属品は除く)

保証期間中、製品本体 (付属品を除く) に不具合が生じた場合、3eeの判断により、送料も含め無償にて製品の修理または交換を行います。
製品の交換や修理を実施した場合も、保証期間は延長されません。

免責事項

以下のケースでは保証致しかねます：

1. 事故、不適切な使用、不注意や乱暴な取り扱い、必要なメンテナンスを怠った結果による故障および損傷。
2. 配送中の故障および損傷。(運送業者へ補償請求してください)
3. 使用に伴うキズや経時変化による変色など、表面の劣化。
4. 取扱説明通りに操作しなかったことによる故障や損傷。
5. 3eeが認定したサービスセンター以外の者が修理やメンテナンスを行うことによる故障や損傷。
6. 消耗品の劣化。(内蔵バッテリー、イヤークッション、イヤークリップは消耗品です。また、本体を除く付属品は保証対象外です)

重要なお知らせ (電波の混雑による音途切れの発生)

本製品はワイヤレス接続規格として幅広く普及している「Bluetooth」を使用しています。ほとんどのスマートフォンと接続が可能な反面、混雑した電車、繁華街などでは、利用者が多いために混信が生じ、音途切れが発生する場合があります。また、Bluetoothが利用する2.4GHz帯の電波は、他の様々な機器や規格も利用していて、混雑していない場所でも電波妨害を受けて音が途切れるケースがあります。製品の不良ではありませんので、ご了承のほど、よろしく申し上げます。

Bluetooth®

「Bluetooth®」の名称とロゴは、Bluetooth SIGの登録商標で、RHYTHMATIC ENTERPRISE Co.,LTD.がライセンス契約と許可に基づき表示しています。
その他の会社名、製品名、機能名、サービス名等は、各社の登録商標です。

警告！

本製品は付属の充電アダプターとUSBケーブルのみで充電でき、それ以外の場合は、発熱や発火の恐れがあります。
機器を使用する際は、お子様をしっかり見守ってください。

潜在的なリスクを回避し、製品を保護するため、10℃以下または45℃以上の温度環境で充電しないでください。

製品に関するお問い合わせ：3eeサポートセンター：support@3ee.fun